


Livrer un distributeur



Sommaire

Les étapes avant la livraison	02
Se familiariser avec l'interface	03
Remplir une cellule vide	04
Remplacer une cellule	05
Gérer le stock d'un produit	06
Ajouter une date limite de consommation	07
Supprimer une date limite de consommation	08
Retirer un produit	09
Tester la livraison d'un produit	10
Conclure sa livraison	11

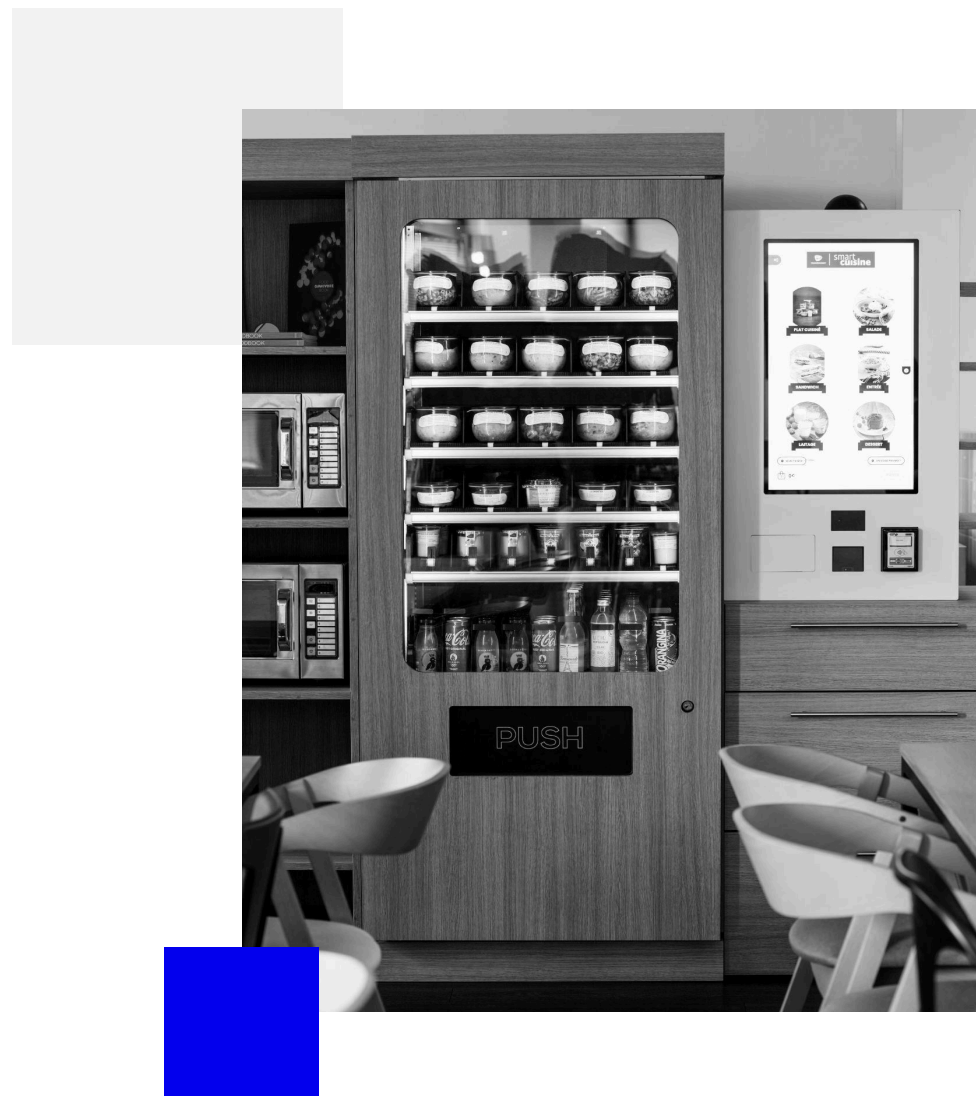

01 Se munir de la clé du distributeur

Insérer la clé dans la serrure présente sur la porte du distributeur.

02 Ouvrir la porte

En ouvrant la porte, **l'interface admin s'affiche sur l'écran pour débiter la livraison**



01 Ouverture à la vente

Un bouton vous permet de d'ouvrir ou de fermer la machine afin de rendre accessible ou non l'accès de l'interface aux clients.

02 Gestion des produits

Le planogramme s'affiche sur l'écran.

Il vous permet de :

- **Remplir** une cellule vide
- **Remplacer** un produit
- **Gérer le stock** d'un produit
- **Ajouter** une DLC
- **Supprimer** une DLC
- **Retirer** un produit
- **Tester** la livraison d'un produit
- **Conclure** sa livraison

03 Température

La température du distributeur, **relevée automatiquement toutes les 30 minutes**, est affichée en bas à gauche de l'interface.


04 Quitter l'interface

Lorsque la livraison est terminée, **le bouton quitter permet de sortir de l'interface livreur.**



Lorsque la livraison est terminée, le bouton quitter permet de sortir de l'interface livreur.

Le bouton reset n'est jamais utile concernant une livraison. Il est uniquement là en cas d'intervention technique.

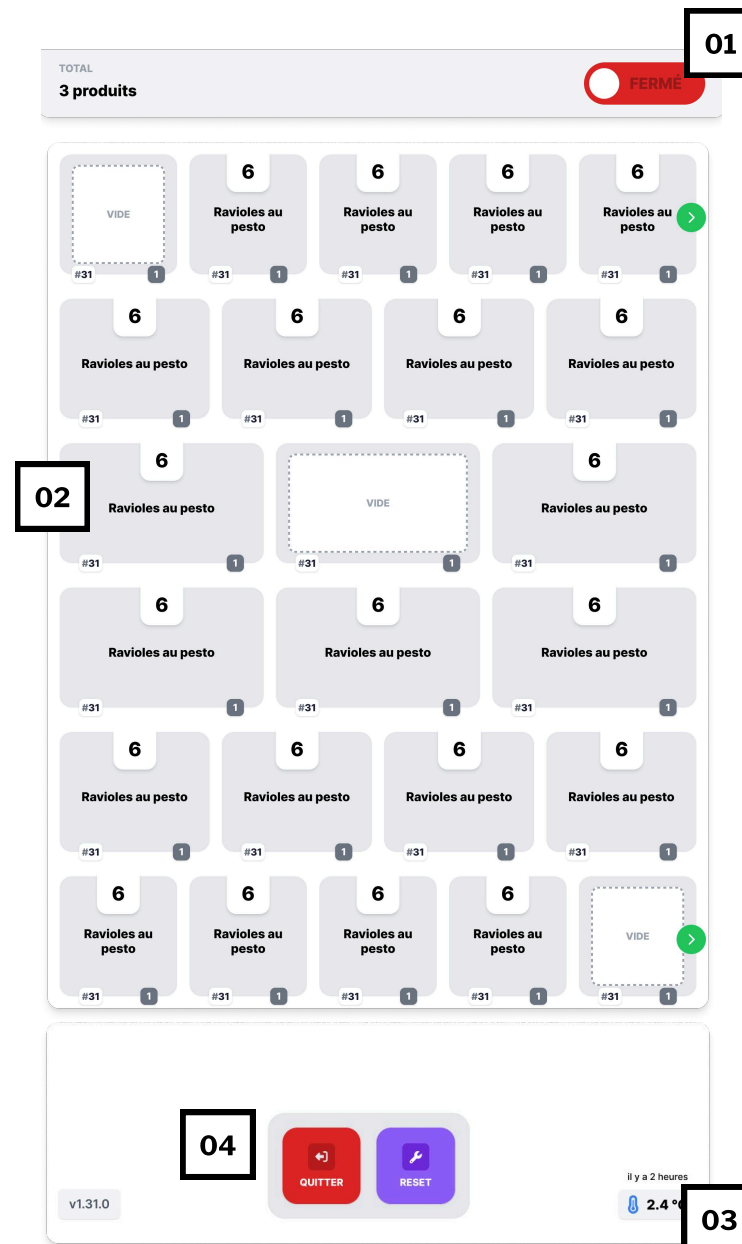

01 Cellule vide



Une cellule vide est une cellule qui ne contient pas encore de produit.

02 Catalogue produit

Le **catalogue s'ouvre**. Entrez le **nom ou la référence** du produit dans la barre de recherche.

03 CONFIRMER Confirmez le choix pour l'ajouter

Après avoir enregistré les données nécessaires au produit, appuyer sur **confirmer pour ajouter** le produit au planogramme.

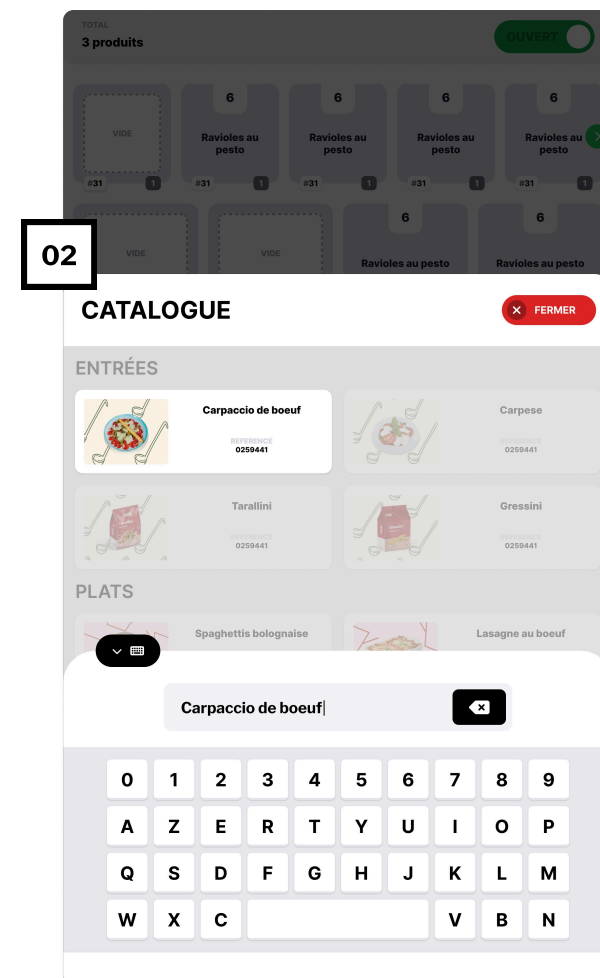

Consigne d'utilisation des poussoirs

Afin d'éviter toute casse au niveau des poussoirs de votre distributeur, nous vous recommandons de respecter les consignes suivantes :

1. Replacer toujours le poussoir délicatement au fond de la cellule.
2. Vérifier systématiquement que le poussoir n'est pas sorti de son rail.

Vidéo explicative

01 Appuyer sur la cellule à remplacer

Au clique sur la cellule du produit, **sa fiche produit s'ouvre**, il est possible de réaliser plusieurs actions.

02 Appuyer sur le bouton remplacer


La **fiche produit s'ouvre** : appuyer sur le bouton **remplacer** au milieu de cette fiche afin d'afficher le catalogue produit.

03 Sélectionner le produit

Le **catalogue s'ouvre** : choisir le **produit** que vous souhaitez ajouter, ou rechercher le produit en tapant le nom dans la barre de recherche.

04 Confirmez le choix pour l'ajouter

Après avoir enregistré les données nécessaires au produit, **appuyer sur confirmer pour ajouter le produit au planogramme**.

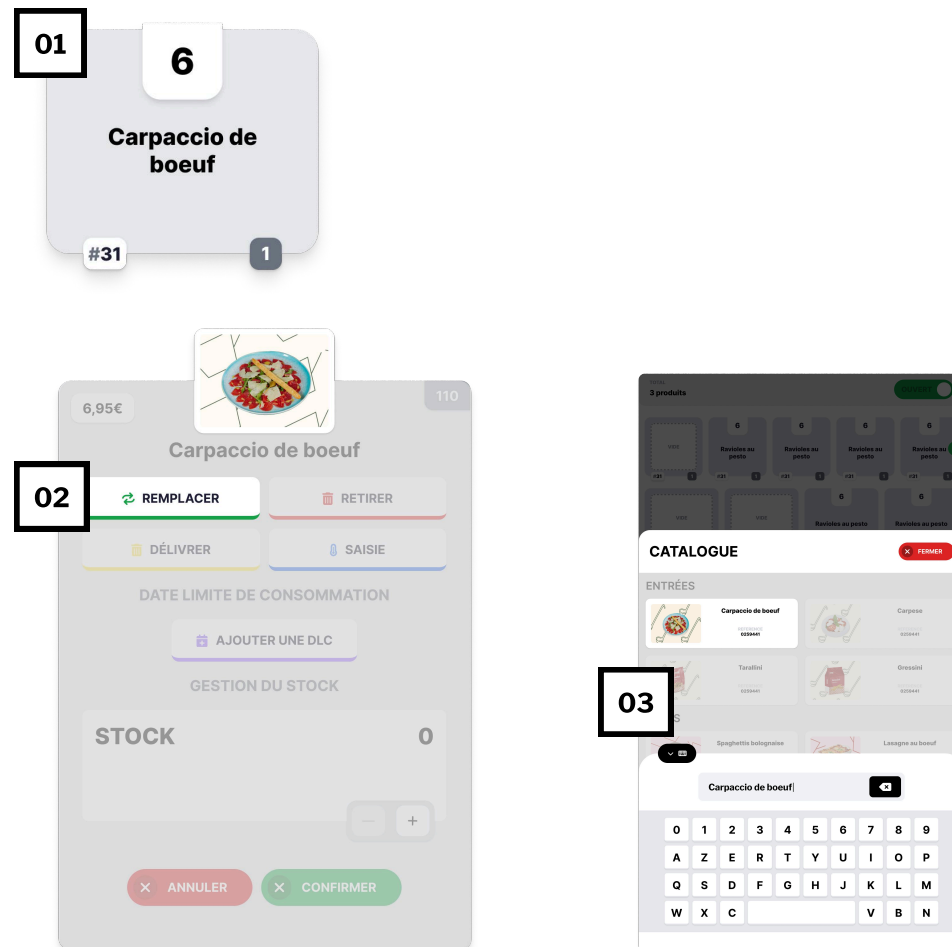

i Réitérez l'opération autant de fois que nécessaire.

01 Appuyer sur la cellule à remplacer


Au clique sur la cellule du produit, **sa fiche produit s'ouvre**, il est possible de réaliser plusieurs actions.

02 Modifier les quantités du stock

Modifier les quantités en stock grâce aux **commandes + et -** à droite de la fenêtre.

CONFIRMER Confirmez le choix pour l'ajouter

Après avoir enregistré les données nécessaires au produit, **appuyer sur confirmer pour ajouter le produit au planogramme**.

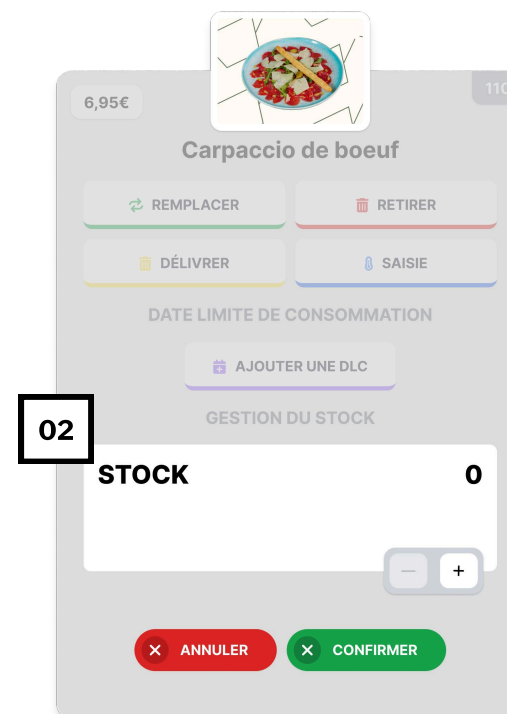

i La date limite de consommation se présente sous l'acronyme : **DLC**

01 Appuyer sur la cellule à remplacer

Au clique sur la cellule du produit, **sa fiche produit s'ouvre**, il est possible de réaliser plusieurs actions.

02 AJOUTER UNE DLC Ajouter une DLC


La fiche produit s'ouvre : appuyer sur le bouton "ajouter une DLC" au milieu de cette fiche.

03 Choisir la date limite

Modifier la date limite à l'aide des flèches.

CONFIRMER Confirmez le choix pour l'ajouter

Après avoir enregistré les données nécessaires au produit, **appuyer sur confirmer pour ajouter le produit au planogramme.**

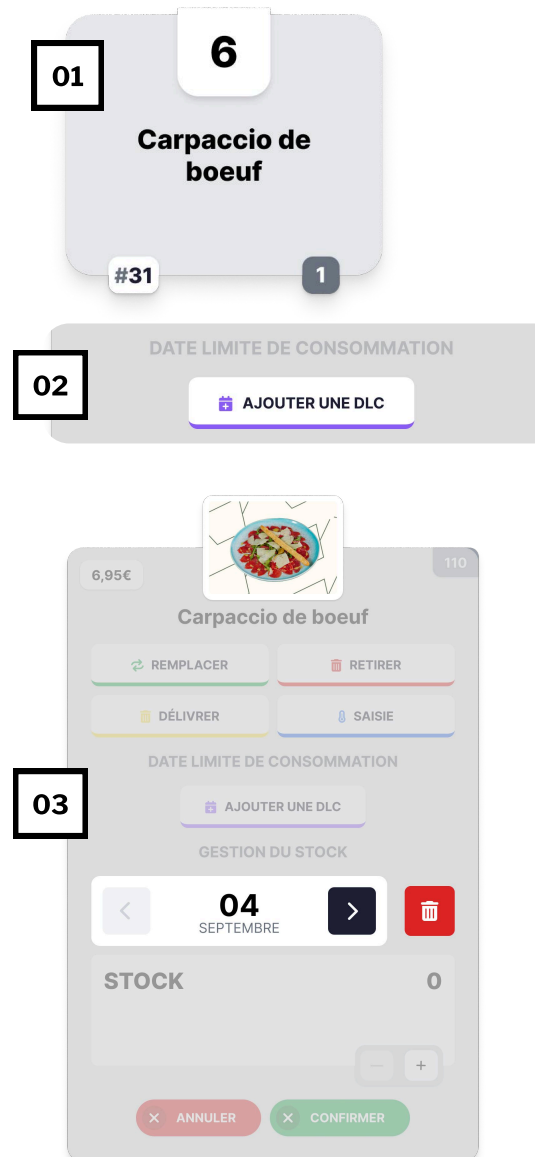



01 Appuyer sur la cellule à remplacer

Au clique sur la cellule du produit, **sa fiche produit s'ouvre**, il est possible de réaliser plusieurs actions.

02 Ajouter une DLC

La fiche produit s'ouvre : **appuyer sur l'icône poubelle** pour supprimer la DLC

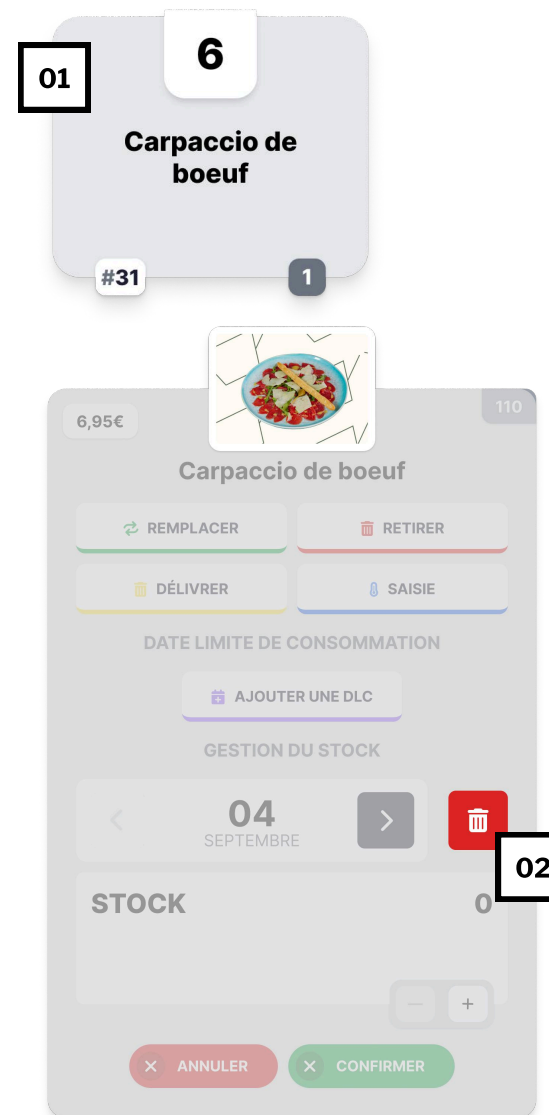

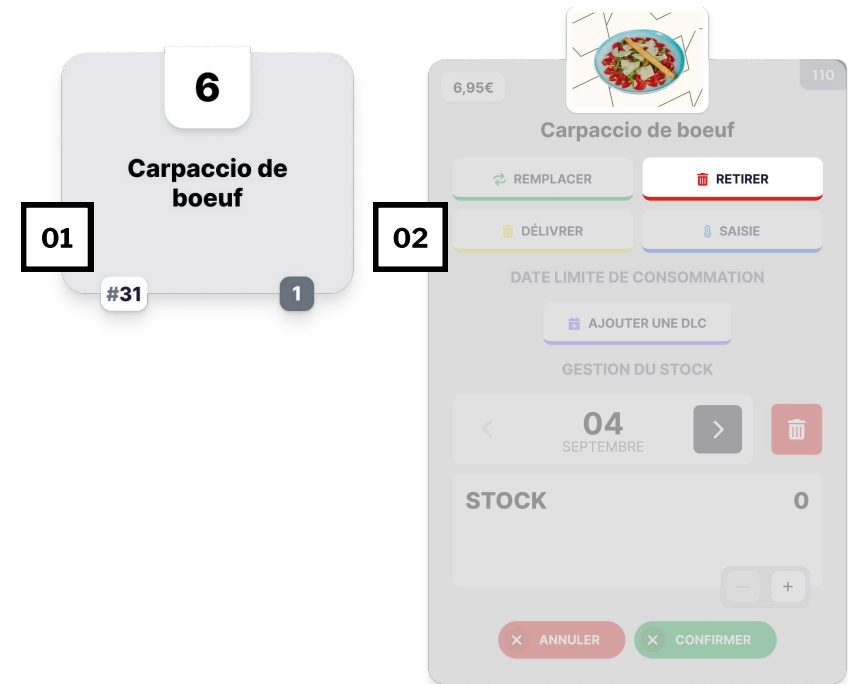

01 Appuyer sur la cellule à remplacer


Au clique sur la cellule du produit, **sa fiche produit s'ouvre**, il est possible de réaliser plusieurs actions.

02 RETIRER Appuyer sur le bouton retirer

La fiche produit s'ouvre : appuyer sur le bouton retirer pour retirer le produit du planogramme.

03 Redirection planogramme

Redirection sur le planogramme, **continuer les manipulations**.

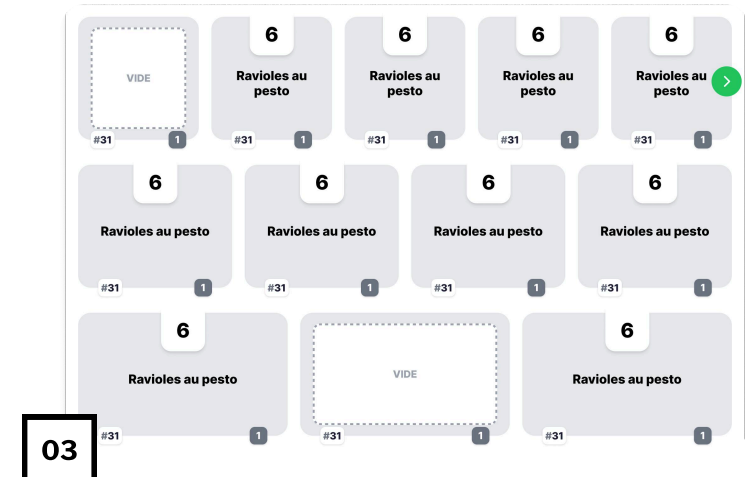

01 Appuyer sur la cellule à délivrer


Sélectionner sur le plannogramme la cellule du produit à délivrer en cliquant dessus.

02 DÉLIVRER Sélectionner le produit à délivrer

La fiche produit s'ouvre : appuyer sur le bouton délivrer pour que le distributeur délivre le produit choisi.

03 Redirection sur le plannogramme

Redirection sur le planogramme : regarder en direction du distributeur, il est entrain de livrer le produit.

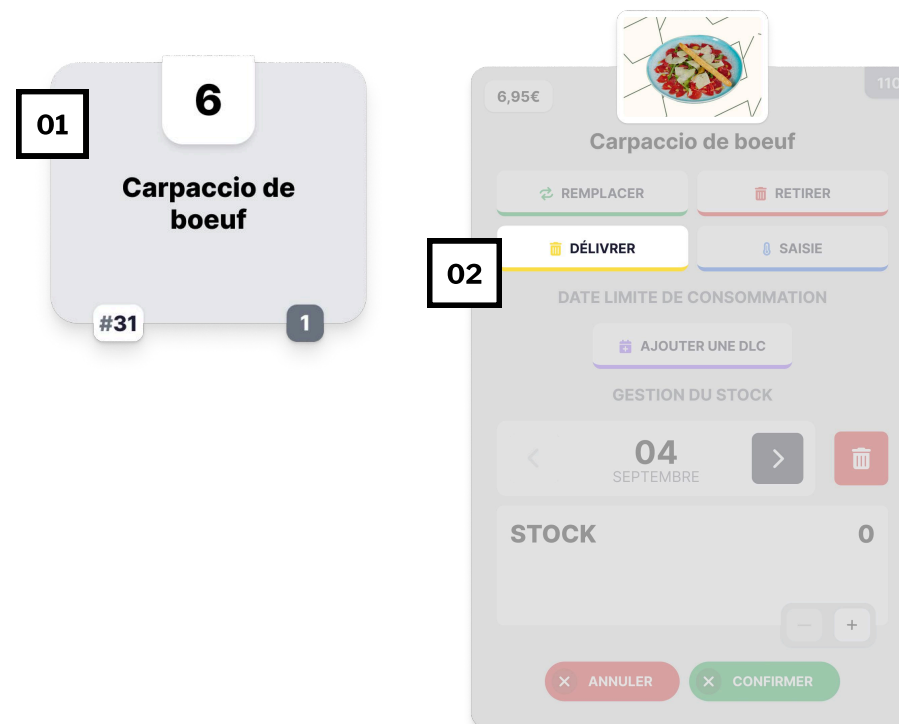

01 Ouvrir le distributeur à la vente

AVANT DE FINIR LA LIVRAISON : Vérifier l'état de mise en service du distributeur. C'est une étape cruciale pour conclure la livraison.

02 Ouverture du distributeur au public

En choisissant d'activer le bouton **"ouvert"**, le distributeur sera disponible à la vente pour le public.

03 Fermeture du distributeur au public

En choisissant d'activer le bouton **"fermé"**, le distributeur ne sera pas disponible au public. **Personne ne pourra commander ni consommer les produits.**

