

Livrer un frigo balance



Sommaire

Les étapes avant la livraison	02
Se familiariser avec l'interface	03
Ajouter un produit dans une cellule	04
Changer le produit d'une cellule	05
Popup de tare	06
Ajouter des produits à une cellule déjà configurée	07
Retirer un produit	08
Vérification du stock	09
Conclure sa livraison	10



01 Se munir d'un badge

Le badge va permettre **le déverrouillage de l'interface** pour débiter la livraison.

02 Se présenter devant la machine

Le livreur doit être présent devant le frigo afin de pouvoir entamer sa livraison.

03 Ouvrir la porte du frigo

Passer le badge devant le lecteur situé sous l'écran. Une fois le passage effectué, l'interface de livraison s'affiche sur l'écran.



- Le **poids minimum des produits doit être de 50 grammes.**
 - La tare doit être réalisée avec **maximum 7 produits et/ou 2,5 kg maximum**
 - L'étagère peut ensuite **supporter un poids maximum de 9 kg/rangée**
 - Pour les produits légers (**<100gr**), **faire la tare avec 5 produits minimum**
- i
- Pour une détection optimale, le poids des produits ne doit pas varier de plus de 5% sur les produits < 100 gr et 7% sur les produits > 100 gr

01 Ouverture à la vente

Un bouton vous permet d'ouvrir ou de fermer la machine afin de rendre accessible ou non l'accès de l'interface aux clients.

02 Gestion des produits

Le planogramme s'affiche sur l'écran.

Il permet de :

- **Ajouter** un produit dans une cellule vide
- **Changer** le produit d'une cellule
- **Ajouter** un produit à une cellule déjà configurée
- **Retirer** un produit
- **Vérifier** le stock
- **Finaliser** sa livraison

03 Ouverture de la porte


Pour ouvrir la porte du frigo, appuyer sur le bouton "ouvrir" en vert qui est bas à droite de l'écran.

04 Température

La température de la machine relevée automatiquement **toutes les 30 minutes**, est affichée en bas à gauche de l'interface.

05 Quitter l'interface

Lorsque la livraison est terminée, le bouton **quitter** permet de sortir de l'interface livreur.

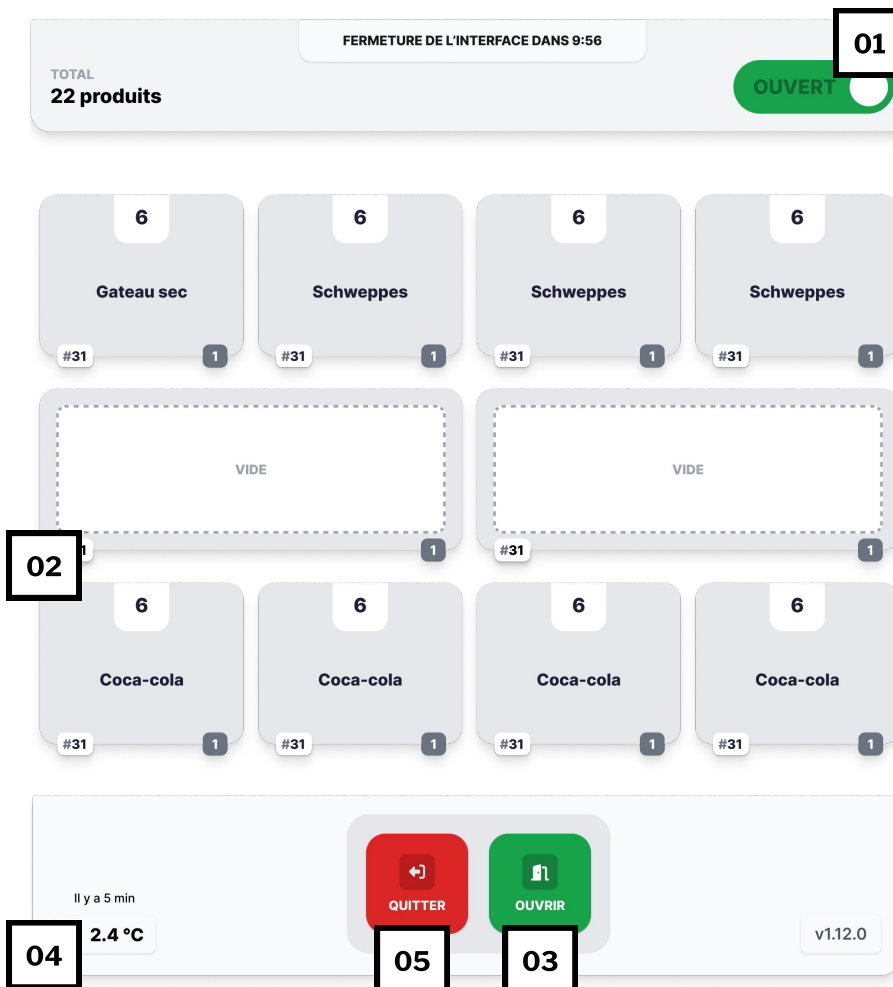

i Une cellule vide est une cellule qui ne contient pas encore de produit.

01 Ouvrir la porte



Pour ouvrir la porte du frigo, appuyer sur le bouton “**ouvrir**” en vert qui est bas de l’écran.

02 Appuyer sur la cellule vide




Au clic sur la cellule du produit, le **catalogue s’ouvre**.

03 Catalogue produit

Rechercher le produit que vous souhaitez ajouter, en tapant son nom ou sa référence dans la barre de recherche.

04 Confirmez le choix pour l’ajouter

Après avoir enregistré les informations du produit, **appuyer sur confirmer pour ajouter le produit au planogramme**.

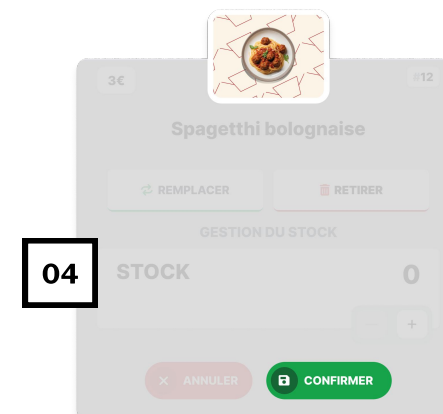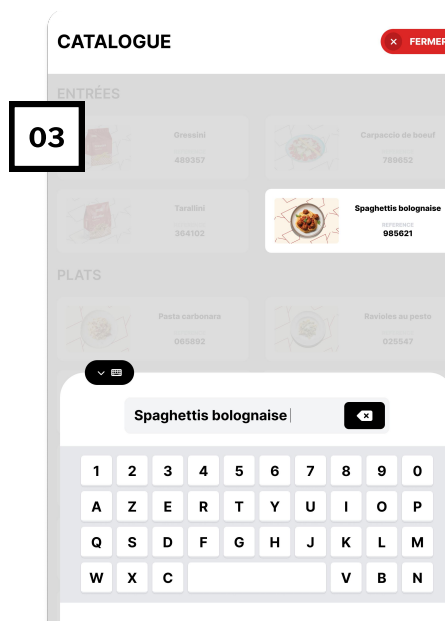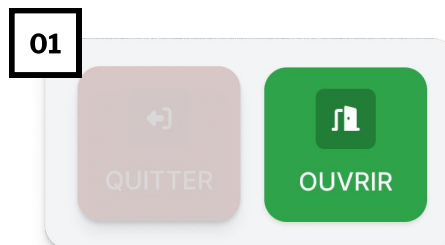

01



Ouvrir la porte

Pour ouvrir la porte du frigo, appuyer sur le bouton **“ouvrir”** en vert qui est bas de l'écran.

02

Appuyer sur la cellule à changer

Au clic sur la cellule du produit, le **catalogue s'ouvre**.

03



Appuyer sur le bouton remplacer

La **fiche produit s'ouvre** : appuyer sur le bouton **remplacer** au milieu de cette fiche afin d'afficher le catalogue produit.

04

Sélectionner le produit

Le **catalogue s'ouvre** : choisir le **produit** que vous souhaitez ajouter, ou rechercher le produit en tapant le nom dans la barre de recherche.

05

Saisir la nouvelle quantité déposée

Après avoir enregistré les données nécessaires au produit, **appuyer sur confirmer pour ajouter le produit au planogramme**.



CONFIRMER

Confirmer l'ajout


Après avoir enregistré les données nécessaires au produit, **appuyer sur confirmer pour ajouter le produit au planogramme**.



Déposer les produits dans le frigo

Déposer les produits **physiquement** sur la cellule dans le frigo.


01

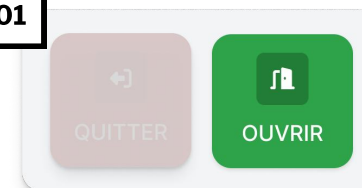


02



03

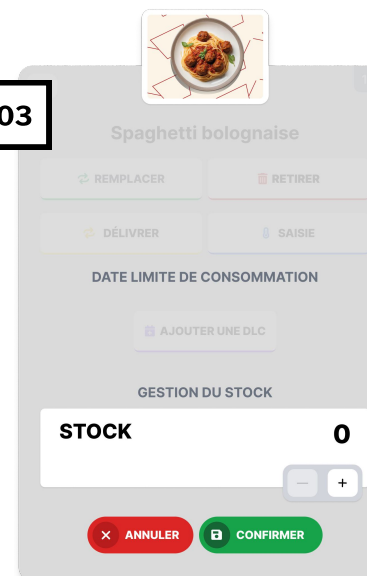

04

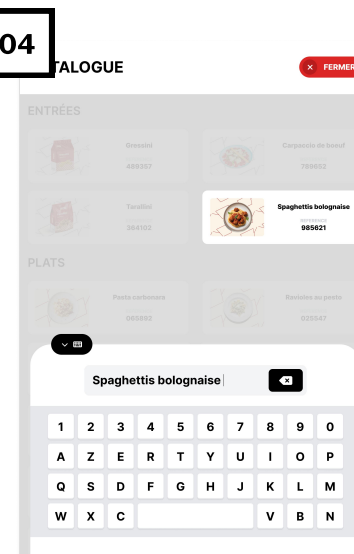

i Cette popup apparaît uniquement lorsqu'il y a une erreur de tare qui est détectée par la balance.

01 La popup erreur de tare apparaît

Elle indique un **problème de tare**. Cette popup apparaît lorsqu'une cellule est sur le point d'être remplacée après avoir suivi les étapes précédentes.



Déposer les produits dans le frigo

Déposer les produits **physiquement** sur la cellule dans le frigo.

02 Forcer la modification

Si la **cellule est vide** mais que la quantité n'est pas tombée à 0, alors appuyer sur le bouton **"FORCER"** de la popup affichée pour remettre à 0 le stock.



Remplacer la cellule

Une fois que la popup est fermée, **continuer le remplacement en suivant les étapes**.

01 Retirez les produits du plateau

Si le plateau est vide, forcez la modification

✕ ANNULER

↺ FORCER

02 Retirez les produits du plateau

Si le plateau est vide, forcez la modification

✕ ANNULER

↺ FORCER

01 Ouvrir la porte


Pour ouvrir la porte du frigo, appuyer sur le bouton **“ouvrir”** en vert qui est bas de l'écran.

Déposer les produits dans le frigo

Déposer les **produits sur la cellule de la même référence.**

02 Vérifier le nouveau stock

Vérifier que le nouveau stock corresponds au nombre de produits déposés puis soulever un produit pour vérifier que **“-1” s’affiche bien.**

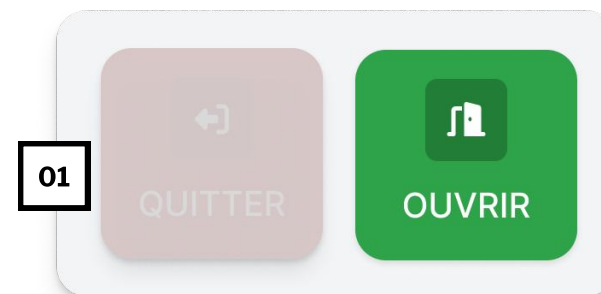

01 Ouvrir la porte du frigo

Pour ouvrir la porte du frigo, appuyer sur le bouton **“ouvrir”** en vert qui est bas (au milieu) de l'écran.

Retirer les produits restants

Retirer les produits restants sur la cellule à modifier. Au moment du retrait, une pastille rouge apparaît sur la cellule et indique la quantité retirée.

-1 02 Le produit est retiré

Une fois que le produit est retiré physiquement, une pastille rouge indiquera le nombre de produits retirés de la cellule.

03 Cliquer sur une cellule produit



Au clic sur la cellule du produit, sa fiche produit s'ouvre, il est possible de réaliser plusieurs actions.

04 Appuyer sur le bouton retirer

La fiche produit s'ouvre : appuyer sur le bouton **“retirer”** pour retirer le produit du planogramme.

05 Redirection sur le planogramme

Le planogramme de l'appareil apparaît, continuer les manipulations.

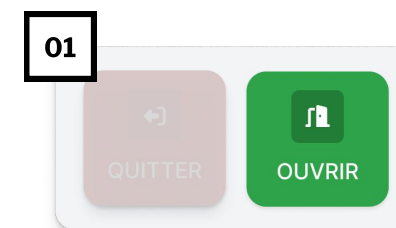

i Vérifier le stock est primordial pour éviter les erreurs de détection lors des commandes.

01 Ouvrir la porte

Pour ouvrir la porte du frigo, appuyer sur le bouton “**ouvrir**” en vert qui est bas de l’écran.

02 Vérifier un produit

Choisir un produit à vérifier puis regarder le planogramme pour la suite de la manipulation.

Soulever un produit sur chaque cellule



Soulever un produit sur chaque cellule et s’assurer que l’action effectuée est correctement indiquée par le frigo.

-1 03 Le produit est retiré

Une fois que le produit est **retiré physiquement**, une **pastille rouge** indiquera le nombre de produits retirés de la cellule.

+1 04 Le produit est reposé

Une fois que le produit est **reposé physiquement**, une **pastille verte** indiquera le nombre de produits reposés sur la cellule.

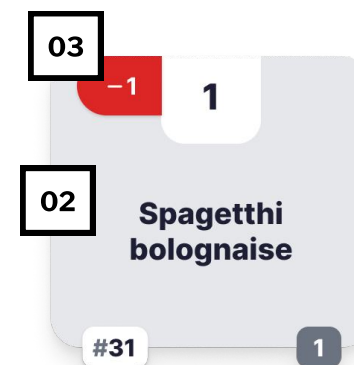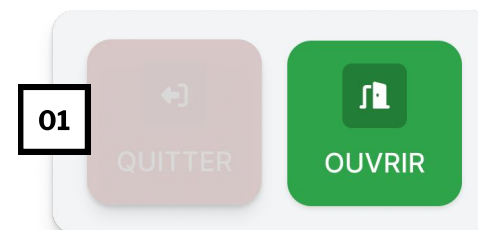

i En cas de problème avec la tare, contacter le support : 04 84 98 00 10



01 Ouvrir le frigo à la vente

AVANT DE FINIR LA LIVRAISON : Vérifier l'état de mise en service du frigo. **C'est une étape cruciale** pour conclure la livraison.

02 Ouverture du frigo au public

En choisissant d'activer le bouton **"ouvert"**, le frigo sera disponible à la vente pour le public.



03 Fermeture du frigo au public

En choisissant d'activer le bouton **"fermé"**, le frigo ne sera pas disponible au public. **Personne ne pourra commander ni consommer les produits.**

